

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1)

Testresultaat

63 minuten volgens NEN-EN 1634-1:2018

Geteste deurafmeting

926 x 2315 mm (2 stuks)

Maximale deurafmeting

949 x 2373 mm (conform NEN-EN 15269-3)

Deurdikte

40 mm

Draairichting

Links of rechts

Beplating

HDF

Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Overschilderbare HPL

Vulling

Perliet

Stijl- en regelwerk

Fitec

Dubbele boven- en onderregel

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten of gelijkwaardig

Hangwerk

Drie BSW 89 x89 scharnieren of gelijkwaardig

Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of gelijkwaardig, bekleed met bij brand opschuimend band.

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een houten inmetsekozijn of een houten montagekozijn. Voorzien van een verstelbare sluitplaat.

Opties

Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten en drangers

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 28 dB,
Functionele waarde, Rw,p 24 dB

Gewicht

Ca. 21 kg/m²



Draainaden

Ruimte onder de deur 6 mm.
Hang- en sluitnaad 3 mm.
Naad aan bovenzijde deur 3 mm.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

60 minuten brandwerende deur →
 Conform testrapport Peutz YD 2204-1-RA

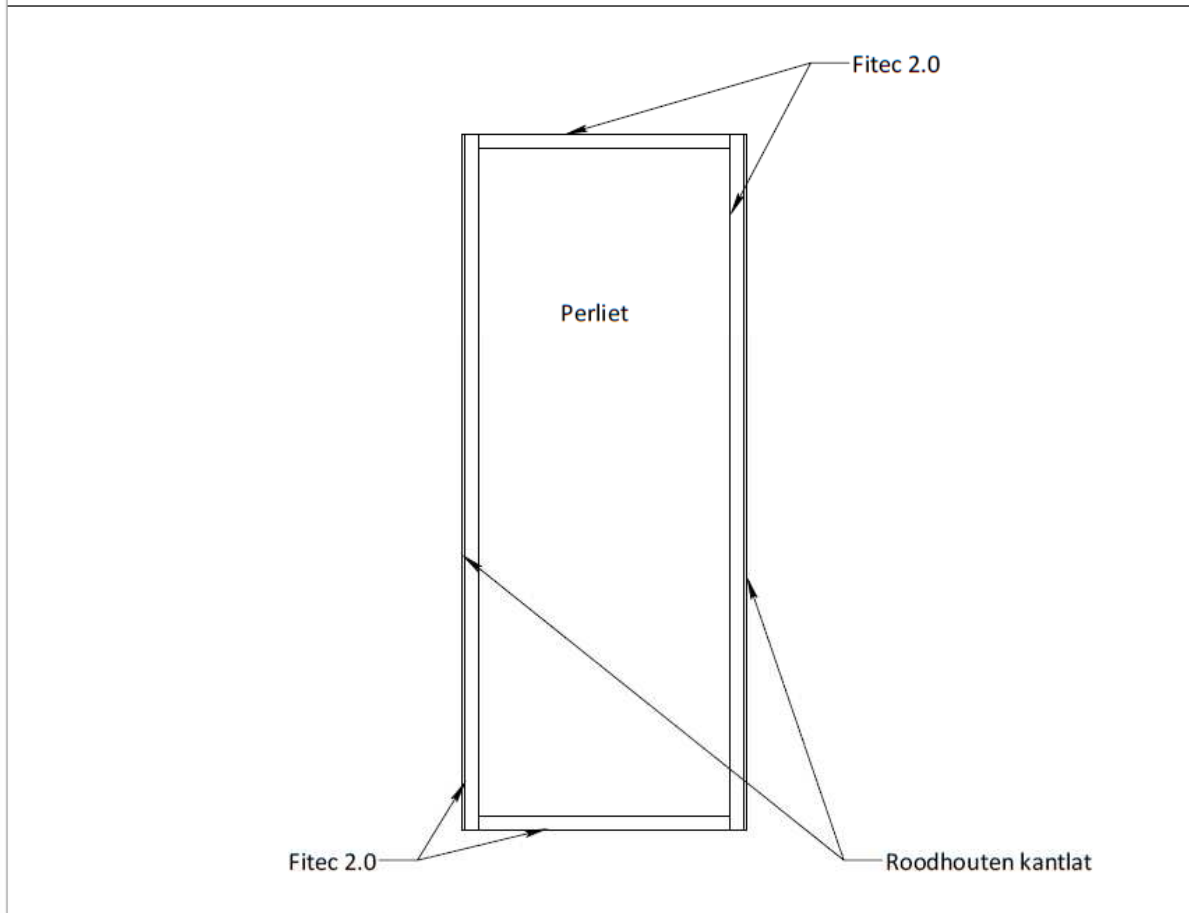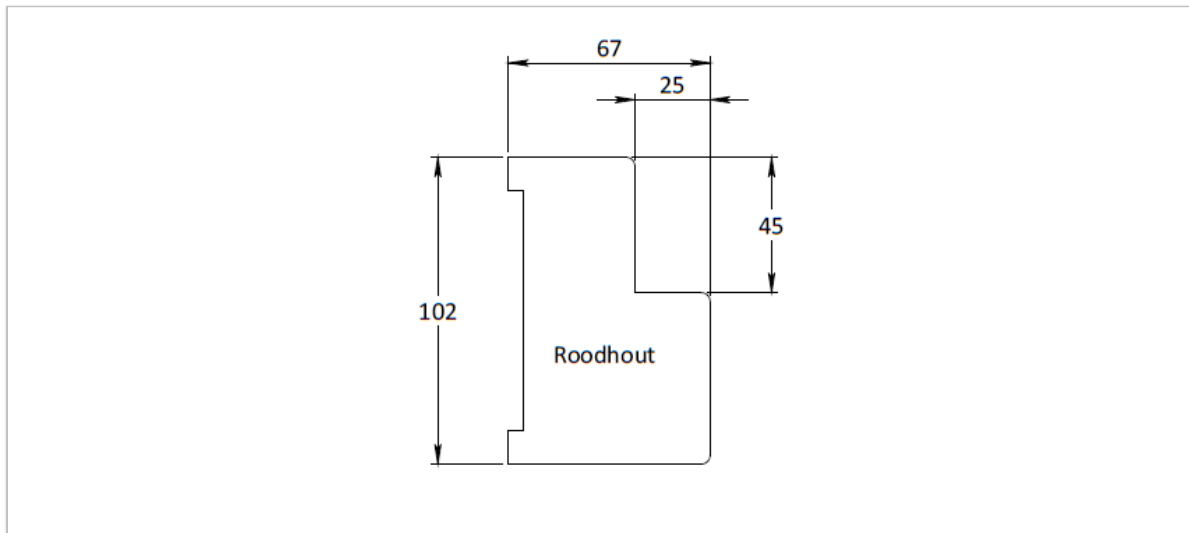

<small>ERKENNEN, ONDER BIJ WED. SVELD, VERWAKKELING OF AFSCHRIJFING VAN TEKENINGEN EN WISSEL VAN ONSKRIJFING IS VERBODEN. SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE WED. SVELD IS VERPLICHT.</small>	TOLERANTIES ALGEMEEN + Herkenningsschaal / maal Maatlolerantie ± 0,5 mm Hoektolerantie ± 0,5°	MATERIAAL	SCHAAL / MAATEENHEID
	AMERIKAANSE PROJECTIE A4	BENAMING	millimeter (mm)
Stompe deur, roodhouten montagekozijn			
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
		TEKENINGNUMMER SVO Y2204	
		REF.	