

# 60 minuten brandwerende deur → Conform testrapport 2007-Efectis-R0811

**svedex**  
niet zomaar een deur

## Deur met grote glasopening

### Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige glasopening (modellen 2, 5, 6 en 7)

### Testresultaat

63 minuten volgens NEN-EN 1634-1

### Geteste deurafmeting

1030 x 2600 mm

### Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1250 x 2700 mm.

### Deurdikte

54 mm

### Draairichting

Links of rechts

### Glasopening

Deur is gecertificeerd leverbaar met een rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm. Max. totaal oppervlak 1,57m<sup>2</sup>. Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm.

### Glas

Deur met glasopening dient te worden voorzien van glastype Pyroguard C1160, dikte 10 mm.

### Beplating

Hardboard

### Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.

### Vulling

Minerale vezelplaat

### Stijl- en regelwerk

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige stijlen, onder- en bovenregel.

### Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

### Kantafwerking

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking

### Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot.

### Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

### Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

### Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een stalen inmetSELkozijn (1,5 mm) of een hardhouten inmetSELkozijn, eventueel met zijlicht en/ of bovenlicht.

### Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

### Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 34 dB

### Gewicht


28 kg/m<sup>2</sup>

### Gewicht glas



24 kg/m<sup>2</sup>

## Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.  
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

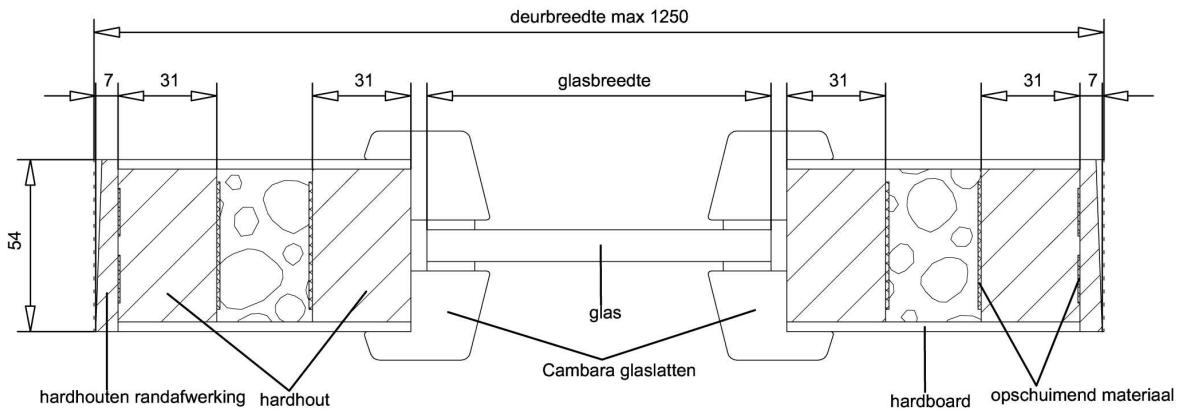

Doorsnede AA

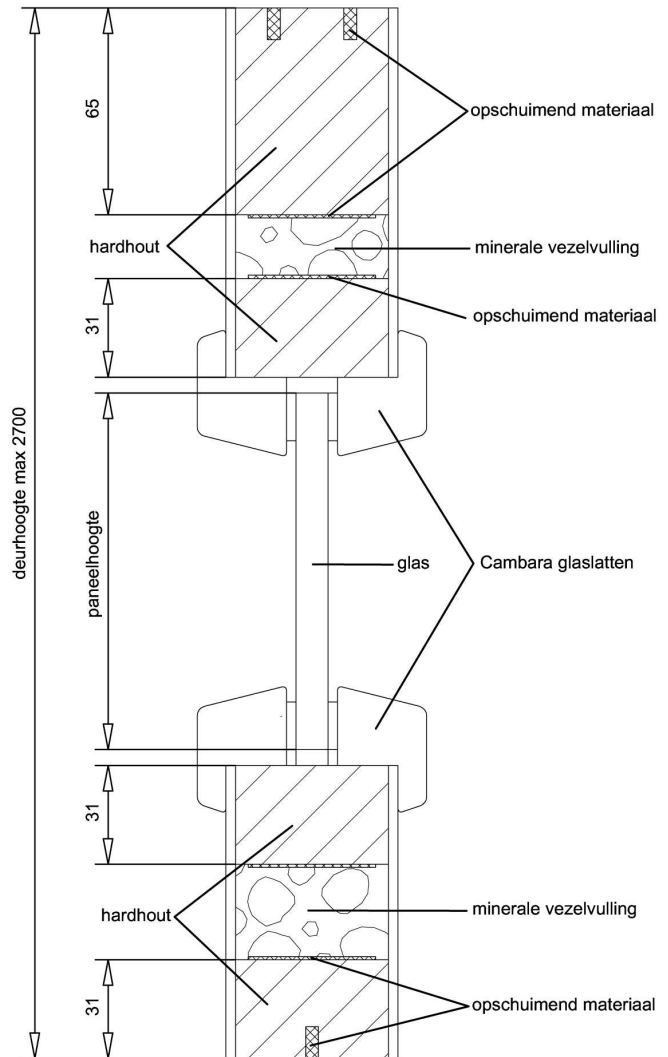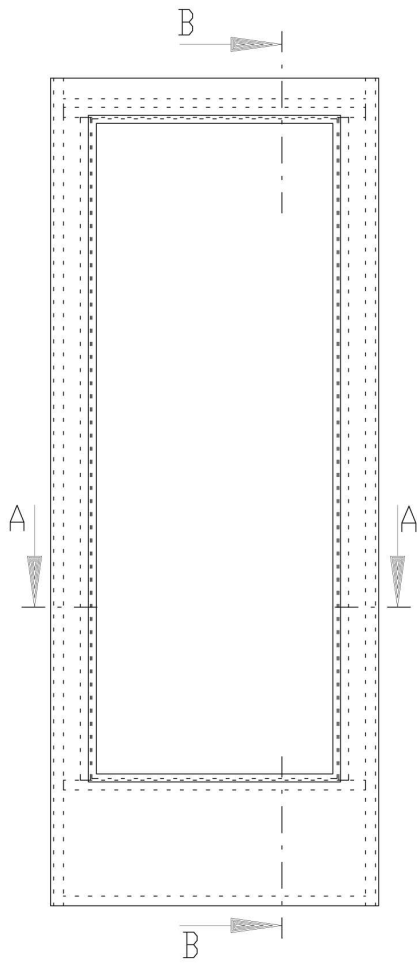

Doorsnede BB

Stompe deur 60+ met glaspaneel

rev	d.d.	gef.	acc.
C			
B			
A			
0	18-03-09	mtg	

**svedex**  
niet zomaar een deur

Technische documentatie

cad ref.  
2007-Efectis-R0811.dwg

schaal. 1:1

form. A4

nr.

maten mm.

proj. Amerikaans

bl.