

# 60 minuten brandwerende dubbele deur → Conform testrapport 2010-Efectis-R0649

**svedex**  
niet zomaar een deur

## 60 minuten brandwerende dubbele deur

### Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige of meervoudige glasopening (modellen 2, 5, 6 en 7)

### Testresultaat

61 minuten volgens NEN-EN 1634-1

### Geteste deurafmeting

1230 x 2700 mm (per deurblad)

### Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1230 x 2700 mm. (per deurblad)

### Deurdikte

58 mm

### Draairichting

Links of rechts

### Glasopening

Deur is gecertificeerd leverbaar met een of meervoudige rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm. Max. totaal oppervlak 1,57m<sup>2</sup>. Borstwering min. 400 mm. Bovenregel, stijlen en ruimte tussen de glasopeningen min. 120 mm.

### Glas

Deur met glasopening dient te worden voorzien van glastype Pyroguard C1160, dikte 10 mm.

### Beplating

Hardboard

### Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Voorbewerkt (overschilderbare HPL)

### Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.  
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

### Vulling

Vlasspaanvulling

### Stijl- en regelwerk

Roodhouten stijlen, onderregel en bovenregel.

### Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

### Kantafwerking

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking

### Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot.

### Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

### Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

### Kozijnen

Deur is gecertificeerd in zowel een stalen- als roodhouten inmetSELkozijn, minimale volumieke massa 625 kg/m<sup>3</sup>

### Draainaden

Ruimte onder de deur maximaal 6 mm, ruimte aan verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm.

### Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

### Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 34 dB

### Gewicht deur

35 kg/m<sup>2</sup>

### Gewicht glas


24 kg/m<sup>2</sup>

### Toegestane uitbreidingmogelijkheden

- Valdorpel
- Spionoog
- Kabeldoorvoer- en overgang

**60 minuten brandwerende dubbele deur →**  
**Conform testrapport 2010-Efectis-R0649**

**svedex**  
 niet zomaar een deur

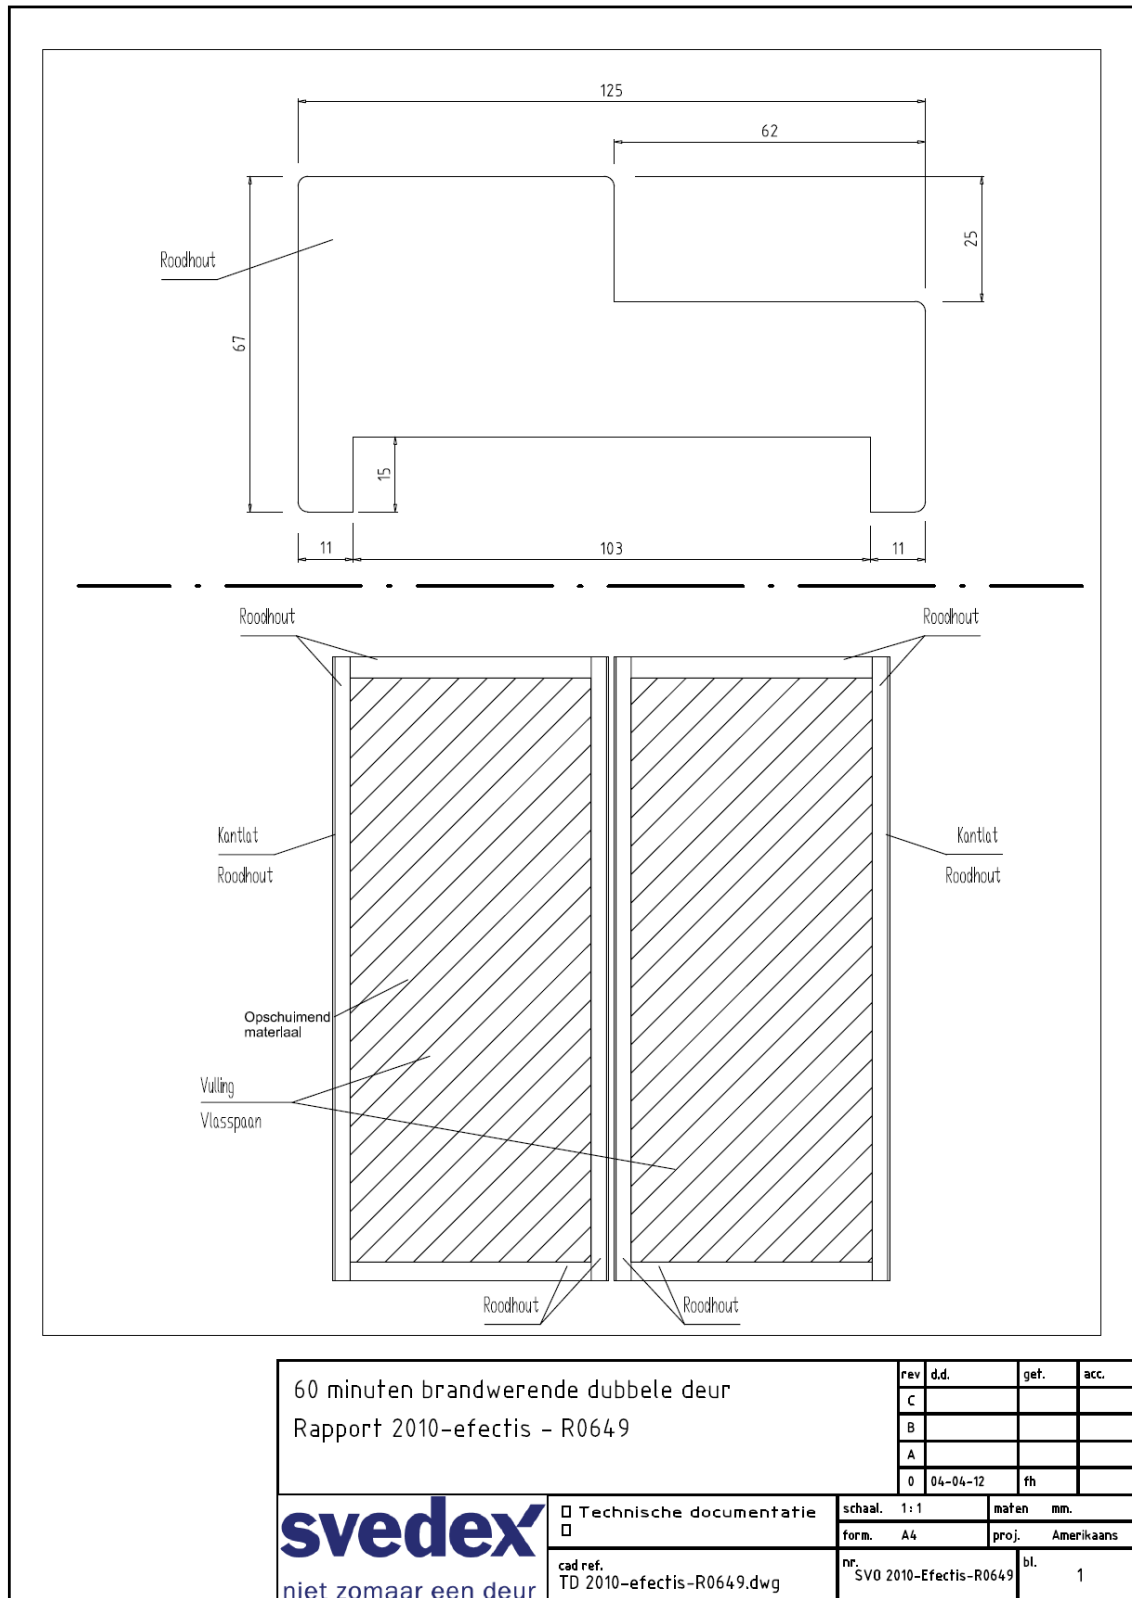

60 minuten brandwerende dubbele deur  
 Rapport 2010-effectis - R0649

rev	d.d.	gef.	acc.
C			
B			
A			
0	04-04-12	fh	

**svedex**  
 niet zomaar een deur

Technische documentatie

schaal.	1:1	maten	mm.
form.	A4	proj.	Amerikaans

cad ref.  
 TD 2010-effectis-R0649.dwg

nr. SV0 2010-Efectis-R0649 bl. 1