

30 min. brandwerende deur in 1,5 mm stalen montage kozijn → Conform testrapport 2007-Efectis-R0799

svedex
niet zomaar een deur

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige glasopening (modellen 2, 5, 6 en 7)

Testresultaat

32 minuten volgens NEN-EN 1634-1

Geteste deurafmeting

1030 x 2315 mm

Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1250 x 2700 mm.

Deurdikte

39 mm

Draairichting

Links of rechts

Glasopening

Deur is gecertificeerd leverbaar met een rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 770 x 2072 mm. Max. totaal oppervlak 1,59m². Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm.

Glas

Deur met glasopening dient te worden voorzien van glastype Pyroguard C1130, dikte 10 mm.

Beplating

Hardboard

Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Voorbewerkt

Vulling

Perliet

Stijl- en regelwerk

Hardhouten of gelijkwaardige stijlen, onder- en bovenregel.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03. Afhangen van deuren volgens voorschrift.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking, optioneel: kersen, eiken, essen, beuken of berken.

Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan drie stalen kogelstiftscharnieren van 89x89x2,5 mm voorzien van schroeven van tenminste 4,5 x 45 mm.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in zowel een stalen (1,5 mm) als hardhouten montagekozijn en in zowel een stalen als hardhouten inmetsekozijn. Houten inmetsekozijnen eventueel met zijlicht en/of bovenlicht.

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 27 dB

Gewicht



12,8 kg/m²

Gewicht glas

24 kg/m²

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden

- Stabilisator
- Valdorpel
- Spionoog (maximaal 15 mm en omwikkeld met opschuimend materiaal)

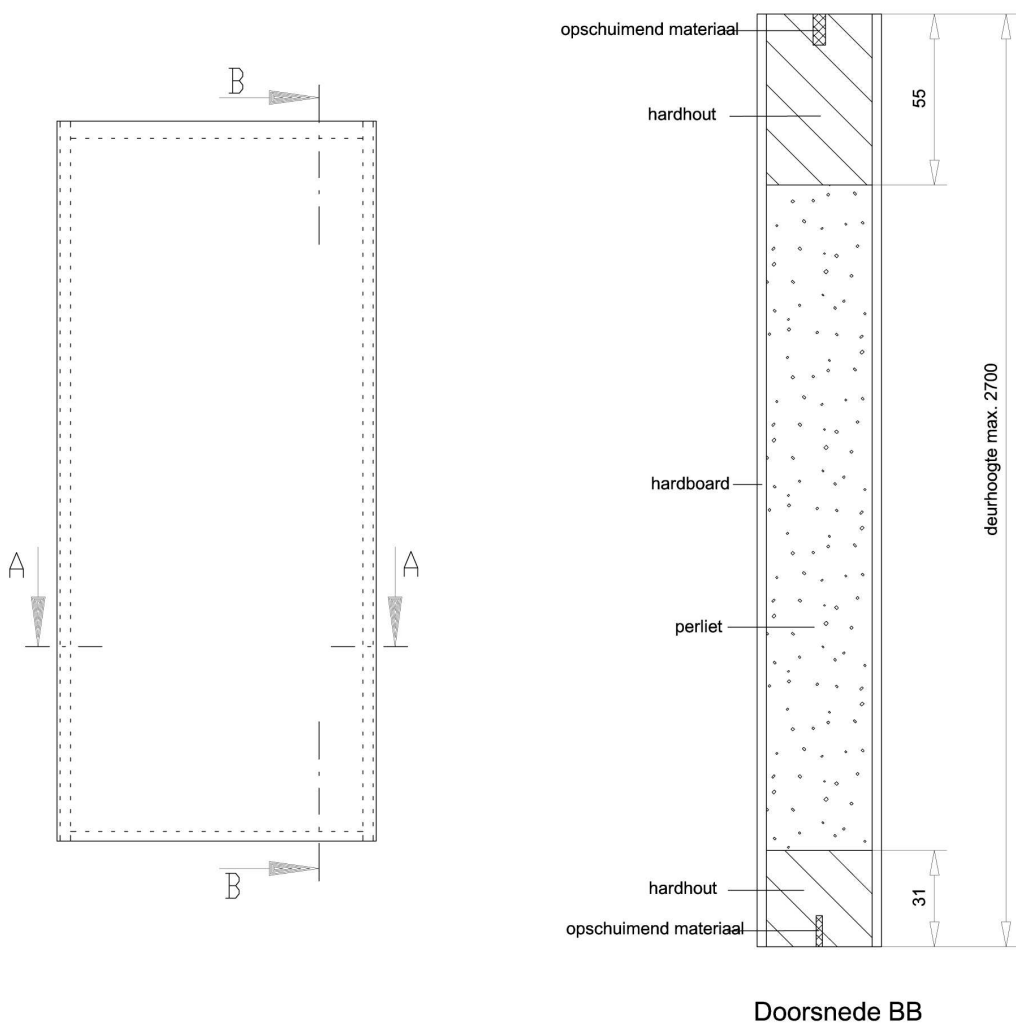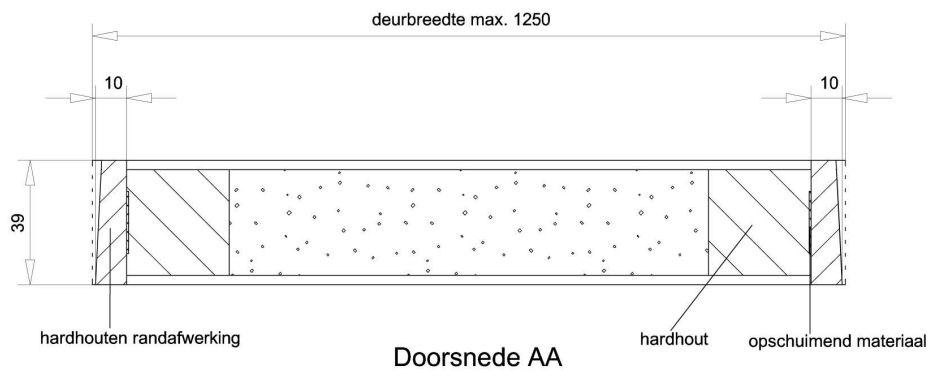

Stompe deur 30+, gevuld stalen montagekozijn		rev	d.d.	gef.	acc.
		C			
		B			
		A	16-04-09	mtg	
		0	27-11-08	fh	
 svedex binnendeuren	<input type="checkbox"/> Technische documentatie <input type="checkbox"/>		schaal. 1:1 maten mm.		
	cad ref. 2007-Efectis-R0799.dwg		form. A4 proj. Amerikaans		
			nr.		
			bl.		