

30 minuten brandwerende deur

Conform testrapport 95-CVB-R0975, stomp

svedex
niet zomaar een deur

Deur met kantenfolie

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1)

Testresultaat

37 minuten volgens NEN 6069

Geteste deurafmeting

930 x 2115 mm

Maximale deurafmeting

Doordat een brandtijd langer dan 36 minuten is gerealiseerd, mogen de deuren geëxtrapoleerd worden:

- Deuroppervlak mag maximaal 20 % toenemen tot 2,36 m², en:
- Deurbreedte mag maximaal 15 % toenemen tot 1070 mm
- Deurhoogte mag maximaal 15 % toenemen tot 2432 mm

Deurdikte

39 mm

Draairichting

Links of rechts

Beplating

Hardboard

Toplaag afwerking

- Lakafwerking

Vulling

Perliet

Stijl- en regelwerk

Vurenhouten stijlen en onderregel, hardhouten of gelijkwaardige bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Kantenfolie

Slot

Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een hardhouten inmetSELkozijn

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 27 dB

Gewicht


18,8 kg/m²

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden


Stabilisator

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

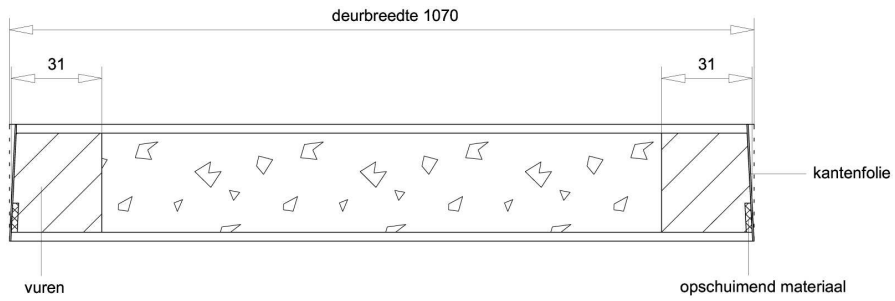

Doorsnede AA

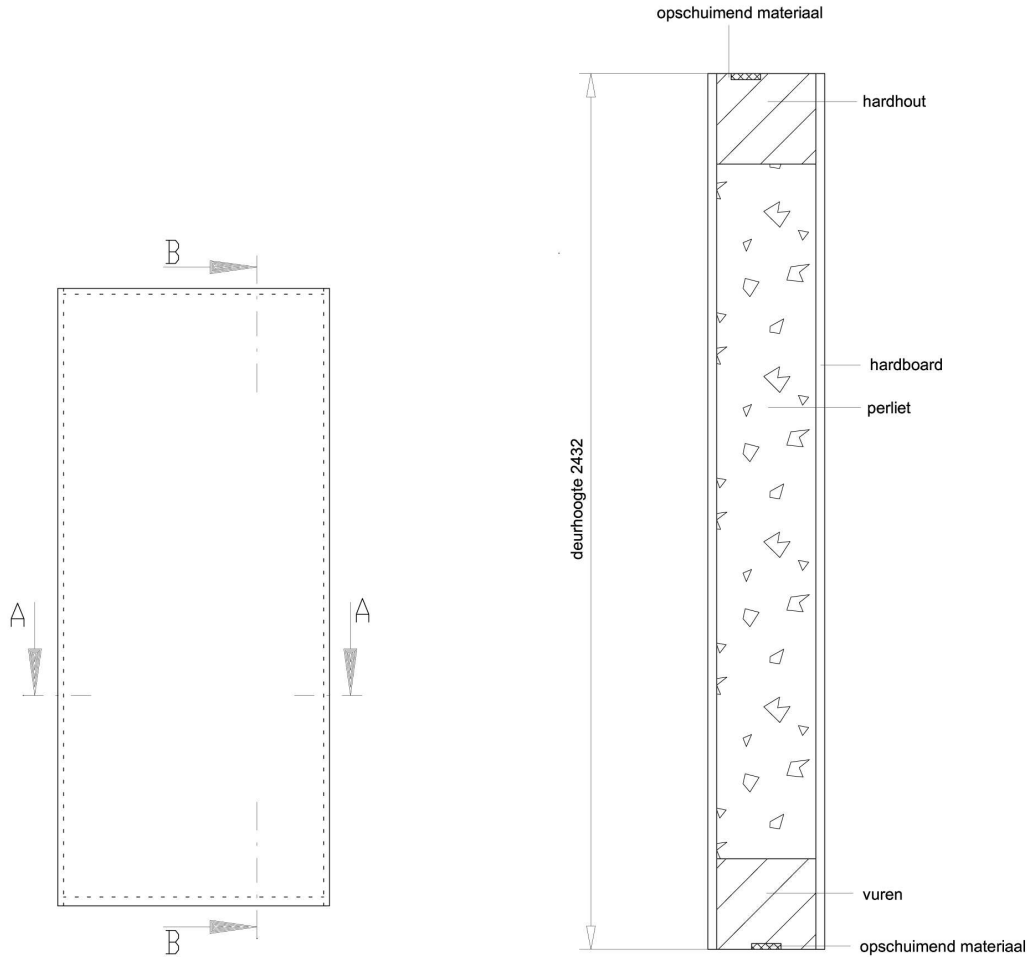

Doorsnede BB

30 Minuten brandwerende stompe lakdeur		rev	d.d.	get.	acc.
		C			
		B			
		A			
		0	24-10-08	fh	
svedex niet zomaar een deur	<input type="checkbox"/> Technische documentatie <input type="checkbox"/>	schaal. 1:1 form. A4	maten mm. proj. Amerikaans		
	cad ref. 95-CVB-R0975.dwg	nr.	bl. 1		