

30 minuten brandwerende Woningtoegangsdeur

Conform testrapport 2002-CVB-R06077

svedex
niet zomaar een deur

Inpandige woningtoegangsdeur voorzien van laklaag of voorberekt

Uitvoering

Woningtoegangsdeur zonder glasopening (model 1) of woningtoegangsdeur met rechthoekige glasopening (model 2, 5, 6 en 7)
Deur is 30 min brandwerend, 38dB geluidwerend en inbraakwerend klasse 2

Testresultaat

38 minuten volgens NEN 6069

Geteste deurafmeting

930 x 2315 mm

Maximale deurafmeting

Maximale deurbreedte 1070 mm
Maximale deurhoogte 2662 mm
Maximale deuropervlakte 2,58 m²

Maximale deurafmeting i.c.m. inbraakwerendheids 930 x 2315 mm.

Deurdikte

39 mm

Draairichting

Links of rechts

Bepaling

Hardboard

Toplaag afwerking

- Lakafwerking
- Voorbewerkt

Vulling

Spaanplaat met kurk

Stijl- en regelwerk

Vuren stijlen en hardhouten of gelijkwaardige onder- en bovenregel

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Open kantafwerking of kantfolie

Slot

Dag- en nachtslot KfV 65 PZW DIN 4 in combinatie met sluitkom KfV 8050-05-41. Slot wordt vastgeschroefd met twee schroeven van 4 x 50 mm, sluitkom wordt vastgeschroefd met vijf schroeven 4 x 50 mm (recht) en vier schroeven 4 x 50 mm (schuin)

Krukken en schilden

Oxloc krukken en schilden

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een hardhouten inmetSELkozijn.

Opties

Slotkastboring, voorplaatfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 39 dB

Gewicht


22,7 kg/m²

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden



In combinatie met brandwerendheidsklasse is een glasopening toegestaan;
Rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 770 x 2072 mm. Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm, brandwerend glas Pilkington Pyrodur 30- 201. (geldt niet i.c.m.met inbraakwerendheidsklasse)

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

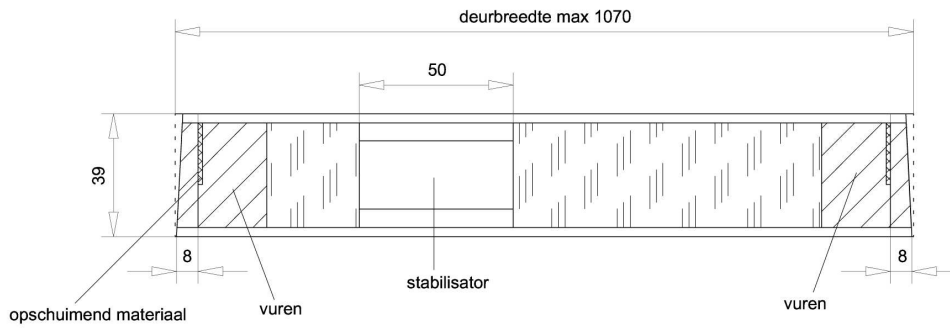

Doorsnede AA

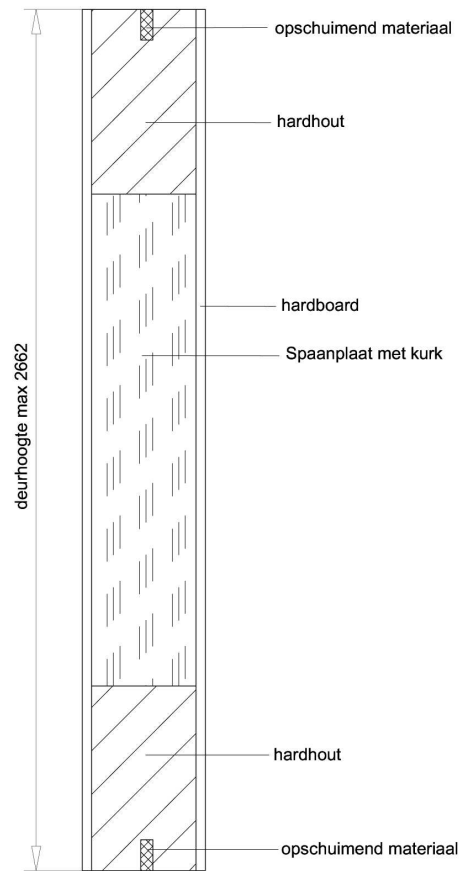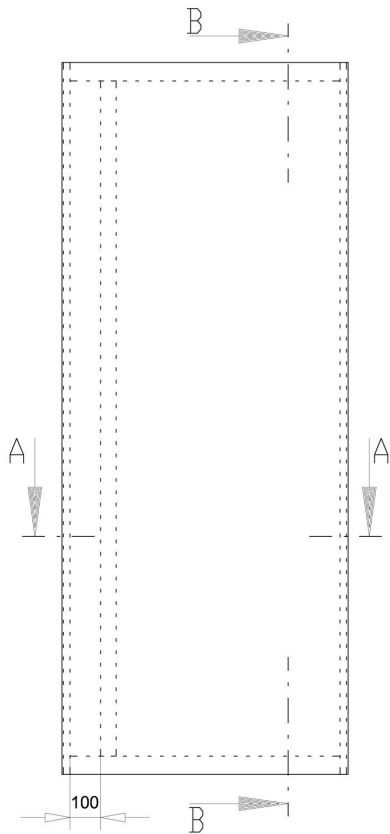

Doorsnede BB

Rapportnr. 2002-CVB-R06077
WTD30

| rev | d.d. | get. | acc. |
|-----|----------|------|------|
| C | | | |
| B | | | |
| A | 15-09-08 | fh | |
| 0 | 25-06-08 | mtg | |

svedex
niet zomaar een deur

■ Technische documentatie

cad ref.
2002-CVB-R06077_WTD30.dwg

schaal. 1:1
form. A4
maten mm.
proj. Amerikaans

nr.
bl. 1