

**Inpandige woningtoegangsdeur voorzien van HPL of fineerafwerking**

**Uitvoering**

Woningtoegangsdeur zonder glasopening (model 1) of woningtoegangsdeur met rechthoekige glasopening (model 2, 5, 6 en 7)  
Deur is 30 min brandwerend, 38dB geluidwerend en inbraakwerend klasse 2

**Testresultaat**

37 minuten volgens NEN 6069

**Geteste deurafmeting**

930 x 2315 mm

**Maximale deurafmeting**

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1250 x 2700 mm. (alleen op basis van brandwerendheidsis)

Maximale deurafmeting i.c.m. inbraakwerendheidsis 930 x 2315 mm

**Deurdikte**

39 mm

**Draairichting**

Links of rechts

**Beplating**

Hardboard

**Toplaag afwerking**

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Fineerafwerking

**Vulling**

Spaanplaat met kurk

**Stijl- en regelwerk**

Hardhouten of gelijkwaardige stijlen, onder- en bovenregel.

**Kantuitvoering**

Stomp of stomp armgeschaafd

**Overige informatie**

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.  
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

**Kantafwerking**

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking, optioneel: kersen, eiken, essen, beuken of berken.

**Slot**

Dag- en nachtslot KfV 65 PZW din 4 in combinatie met sluitkom KfV 8050-05-41. Slot wordt vastgeschroefd met twee schroeven van 4 x 50 mm, sluitkom wordt vastgeschroefd met vijf schroeven 4 x 50 mm (recht) en vier schroeven 4 x 50 mm (schuin)

**Krukken en schilden**

Oxloc krukken en schilden

**Montage**

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

**Kozijnen**

Deur is gecertificeerd in een hardhouten inmetselkozijn (of gelijkwaardig)

**Opties**

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

**Geluidsisolatie**

Rw-bladwaarde 39 dB


**Gewicht**

22,7 kg/m<sup>2</sup>



**Toegestane uitbreidingsmogelijkheden**

In combinatie met brandwerendheidsis is een glasopening toegestaan;  
Rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm, brandwerend glas Pilkington Pyrodur 30-201 (geldt niet i.c.m.met inbraakwerendheidsis)

Valdorpel

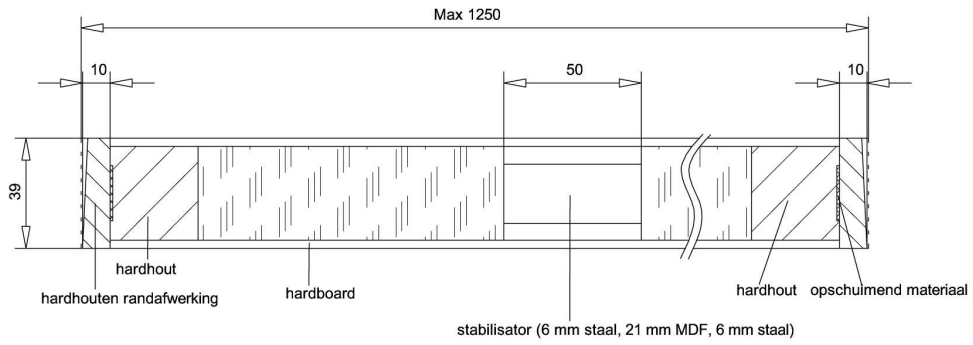

Doorsnede AA

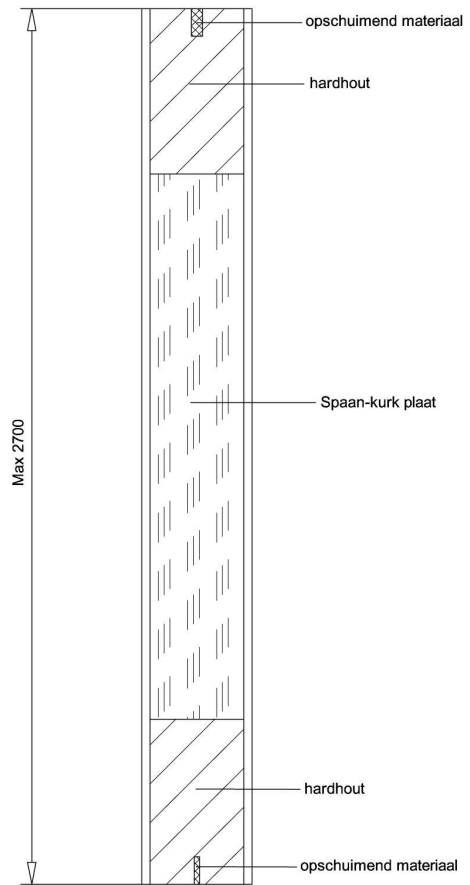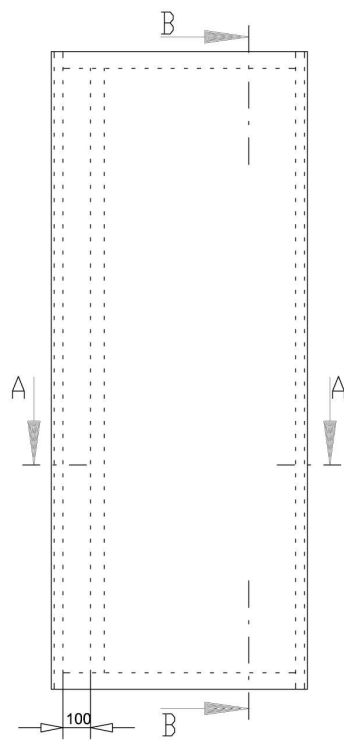

Doorsnede BB

woningtoegangdeur 30+ met stabilisator	rev	d.d.	gef.	acc.
	C			
	B			
	A			
	0	27-10-08	fh	
<b>svedex</b> niet zomaar een deur	<input type="checkbox"/> Technische documentatie	schaal. 1:1	maten mm.	
	<input type="checkbox"/>	form. A4	proj. Amerikaans	
	cad ref. 2007-Efectis-530.dwg	nr.	bl. 1	